

PLUS PANEL

innovative
LIGHTS



DE

Ultra schlank und leicht, mit einer Dicke von nur 11mm

Innovatives Design des Steckverbinders sicher und benutzerfreundlich

Mehrere Installationsmethoden

Sofortige Ein-Aus-Regelung; Kein UV, kein Flackern


EN

Ultra slim and light, with thickness only 11 mm

Innovative design of connector safe and user friendly

Multiple installation methods

Instant on & off; No UV, no flickering

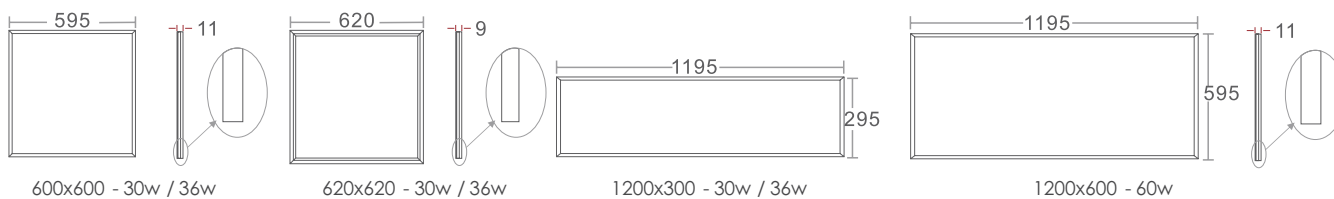

Nr. No.	Leistung Power	Farbtemperatur Color temperature	Spannung Voltage	Abmessungen Dimension	Farbwiedergabeindex CRI	PF PF	Lichtausbeute Luminaire efficacy
MX600x600-XX30-HX	30W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	595x595mm	>80	>0,9	120lm/W
MX600x600-XX36-HX	36W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	595x595mm	>80	>0,9	120lm/W
MX620x620-XX30-HX	30W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	620x620mm	>80	>0,9	120lm/W
MX620x620-XX36-HX	36W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	620x620mm	>80	>0,9	120lm/W
MX1200x300-XX30-HX	30W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	1195x295mm	>80	>0,9	120lm/W
MX1200x300-XX36-HX	36W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	1195x295mm	>80	>0,9	120lm/W
MX1200x600-XX60-HX	60W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	1195x595mm	>80	>0,9	120lm/W

Lichtstrom-Toleranz +/- 10% | Luminous flux tolerance +/- 10%

X: L-Regulär/D-Dimmbar/A-Dali

XX: Farbtemperatur des Panel-Lichts: WW-3000K / NW-4000K / PW-5000K

HX: H1-Standard / H2-UGR<19 | Die H2-Serie (UGR <19) kann im Vergleich zum Standardtyp 5%-10% Lichtstrom abgeben

DE

TECHNISCHE DATEN


Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Netzteile	Philips/Meanwell/TüV CE
Strom	30W~60W
Material	Struktur: Extrudiertes Aluminium Rand: Pulverbeschichtet
Streukörper	Rückplatte: Zinkbeschichtetes Eisen URG-Typ: PS (Standard) / PC (optional) Regulärer Typ: PS (Standard) / PC (optional)
IP Grad	IP20 / IP54 (optional)
Verbinder	Patentierter Steckverbinder
Lebensdauer	50.000 h
Farbe	Standard: Weiß RAL9016 Optional: Weiß RAL9003 / Aluminium
Einsatzbereich	Büro, Krankenhaus, Schule, Küchen, Supermarkt, Sanitärräume

EN

TECHNICAL DATA

Operating temperature	0 °C~+40 °C
Driver	Philips/Meanwell/TüV CE listed
Power	30W~60W
Material	Structure: Extruded aluminum Rim: Powder coated
Diffuser	Back plate: Zinc coated iron URG type: PS (standard)/ PC(optional)
IP grade	Regular type: PS (standard)/ PC (optional) IP20 / IP54 (optional)
Connector	Patented plug-in connector
Lifetime	50.000 h
Color	Standard: White RAL9016 Optional: White RAL9003/Aluminum
Application	Office, Hospital, School, Kitchen, Supermarket, Cleanrooms

36W- 4000K

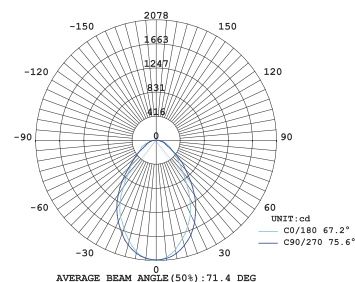

36W- 5000K

