



PREMIUM PANEL

innovative
LIGHTS

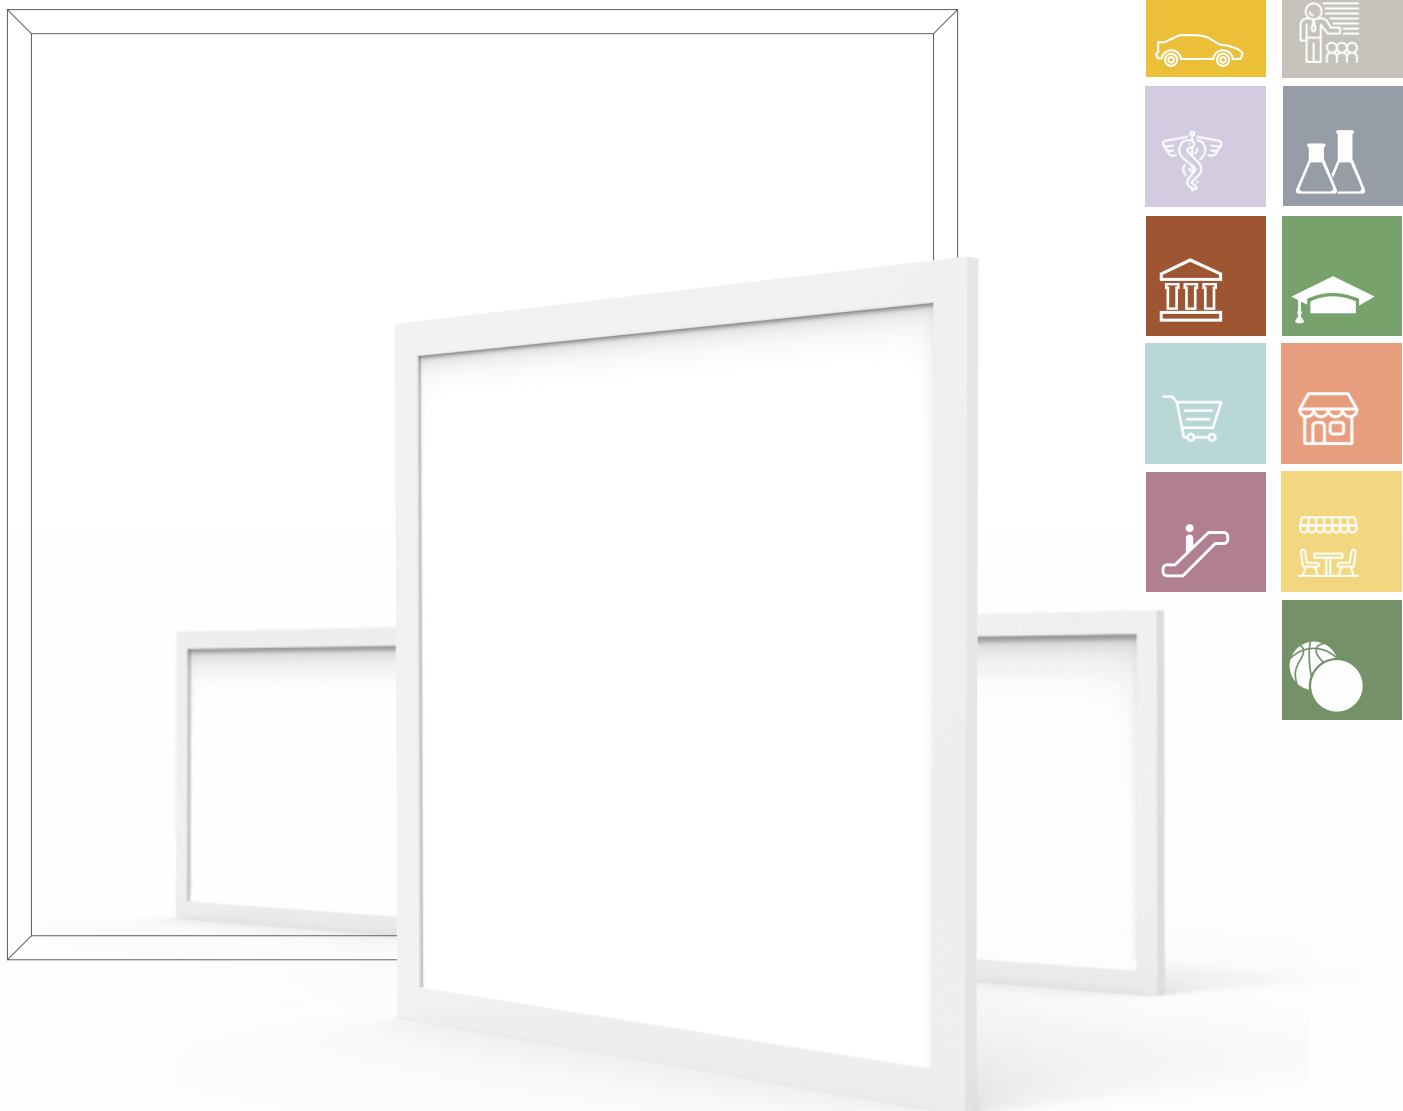

DE

Ultra schlank und leicht, mit einer Dicke von nur 11mm

Innovatives Design des Steckverbinders sicher und benutzerfreundlich

3-Schritt Mac Adam Ellipse

Sofortige Ein-Aus-Regelung; Kein UV, kein Flackern


EN

Ultra slim and light, with thickness only 11 mm

Innovative design of connector safe and user friendly

3-Step Mac Adam Ellipse

Instant on & off; No UV, no flickering

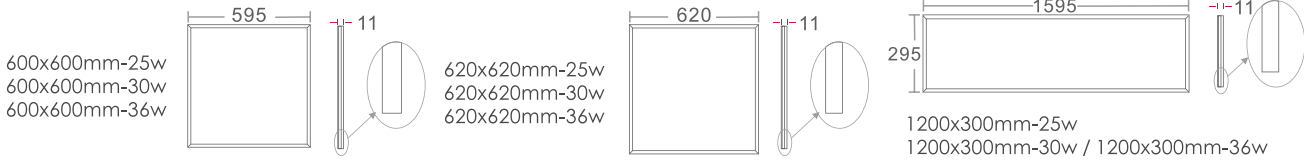

Nr. No.	Leistung Power	Farbtemperatur Color temperature	Spannung Voltage	Abmessungen Dimension	Farbwiedergabeindex CRI	PF PF	Lichtausbeute Luminaire efficacy
MX600x600-XX25-HX	25W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	595x595mm	>80	>0,9	135lm/W
MX600x600-XX30-HX	30W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	595x595mm	>80	>0,9	135lm/W
MX600x600-XX36-HX	36W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	595x595mm	>80	>0,9	135lm/W
MX620x620-XX25-HX	25W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	620x620mm	>80	>0,9	135lm/W
MX620x620-XX30-HX	30W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	620x620mm	>80	>0,9	135lm/W
MX620x620-XX36-HX	36W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	620x620mm	>80	>0,9	135lm/W
MX1200x300-XX25-HX	25W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	1195x295mm	>80	>0,9	135lm/W
MX1200x300-XX30-HX	30W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	1195x295mm	>80	>0,9	135lm/W
MX1200x300-XX36-HX	36W	3000K 4000K 5000K	220V~240V	1195x295mm	>80	>0,9	135lm/W

Lichtstrom-Toleranz +/- 10% | Luminous flux tolerance +/- 10%
 X: L-Regulär/D-Dimmbar/A-Dali
 XX: Farbtemperatur des Panel-Lichts: WW-3000K / NW-4000K / PW-5000K
 HX: HS-UGR<19 und 3-Schritt Mac Adam Ellipse / H6-Standard | H7-UGR<19 und 6 Schritt Mac Adam Ellipse
 Die H5 und H7 Serie (UGR <19) kann im Vergleich zum Standardtyp 5%-10% Lichtstrom abgeben

DE
 TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur 0 °C bis +40 °C

Netzteile Philips/Meanwell/TüV CE

Strom 25W-36W

Material Struktur: Extrudiertes Aluminium
 Rand: Pulverbeschichtet

Streukörper Rückplatte: Zinkbeschichtetes Eisen
 URG-Typ: PS (Standard) / PC (optional)
 Regulärer Typ: PS (Standard) / PC (optional)

IP Grad IP20 / IP54 (optional)

Verbinder Patentierter Steckverbinder

Lebensdauer 50.000 h

Farbe Standard: Weiß RAL9016
 Optional: Weiß RAL9003 / Aluminium

Einsatzbereich Büro, Krankenhaus, Schule, Küchen, Supermarkt, Sanitärräume

EN
 TECHNICAL DATA

Operating temperature 0 °C ~+40 °C

Driver Philips/Meanwell/TüV CE listed

Power 25W-26W

Material Structure: Extruded aluminum
 Rim: Powder coated

Diffuser Back plate: Zinc coated iron
 URG type: PS (standard)/ PC(optional)

Regular type: PS (standard)/ PC (optional)

IP grade IP20 / IP54 (optional)

Connector Patented plug-in connector

Lifetime 50,000 h

Color Standard: White RAL9016
 Optional: White RAL9003/Aluminium

Application Office, Hospital, School, Kitchen, Supermarket, Cleanrooms

